

**TAPE**

**BESKYTTELSESFOLIER**

**TIL METAL-  
OG VINDUESINDUSTRIEN**

## BESKYTTELSESFOLIER

Artikel	Anvendelsesområder	Vedhæftning	UV-bestandighed	Farve	Bærer	Klæber	Totale tykkelse (µm)
Beskyttelsesfolie 80	Beskyttelse af metaloverflader som rustfrit stål, eloxeret aluminium samt Kunststoffer	middel	indtil 6 måneder	sort hvid	PE-folie	syntetisk gummi	80
Beskyttelsesfolie 100 Premium	Beskyttelse af pulverlakerede metaloverflader, rustfrit stål, eloxeret aluminium samt kunststoffer	stærk	indtil 12 måneder	sort hvid	PE-folie	syntetisk gummi	100
Rough-Guard	Beskyttelse af meget ru og strukturerede overflader	ekstra stærk	indtil 3 måneder	blå	PE-folie	Akryl	90
Rough-Guard BW	Beskyttelse af meget ru og strukturerede overflader, Høj UV-bestandighed	ekstra stærk	indtil 6 måneder	sort hvid	PE-folie	Akryl	90
Glasbeskyttelsesfolie	Folie til fuld-maskering af glas-, Vindues- og dørprofiler	middel	indtil 4 uger	blå hvid	Polyolefin	Akryl	50
Glasbeskyttelsesfolie, Premium	Folie til fuld-maskering af glas-, Vindues- og dørprofiler, Høj UV-bestandighed	middel	indtil 3 måneder	blå	Multi-polymer	Akryl	40

Specielt til ru overflader



## TAPE (DOBBELTKLÆBENDE)

Artikel	Anvendelsesområder	Farve	Bæremateriale	Klæber	Levering	særlige egenskaber
Universal montagebånd	For permanent sammenklæbning af metaller og andre overflader	grå sort hvid	Ren-Akryl		Tykkelse: 0,4 til 2,0 mm Bredde: 4 til 1200 mm	sikrer en pålidelig sammenklæbning af metaller og andre materialer. Erstatte mekanisk sammenføjning som skruer, nitter etc.
PET Tape	Polyestertape med en aggressiv akrylklæber. Stærk vedhæftning til mange forskellige materialer	hvid	PET	Akryl	Tykkelse: 0,22 mm Bredde: 4 til 1200 mm	Ekstrem høj vedhæftning
PE-Skumbånd	For permanent montage med en fortræffelig vedhæftning - også ved høje temperaturer.	sort	PE	Akryl	Tykkelse: 0,5 til 0,8 mm Bredde: 4 til 1200 mm	Temperaturbestandighed til 90°C. Høj skum-elasticitet
High-performance tape	Specielt velegnet ved høje temperaturer ifm pulverlakering	grå	Ren-akryl		Tykkelse: 0,6 til 1,6 mm Bredde: 4 til 1200 mm	Temperaturbestandighed til 230°C
High-performance tape	Fortræffelig vedhæftning på pulverlakerede overflader	sort	Ren-akryl		Tykkelse: 0,4 til 1,6 mm Bredde: 4 til 1200 mm	God vedhæftning på lavenergi- og pulverlakerede overflader

Løsningen til pulverlakerede overflader



## SKUMTAPE (ENKELTKLÆBENDE)



Artikel	Anvendelsesområde	Farve	Bæremateriale	Klæber	Levering	særlige egenskaber
PE Tætningsbånd	PE-Skum med en fast PE-folie. Ideelt til indendørs tætnings- og udfyldningsopgaver.	hvid sort	PE	Syntetisk gummi	Tykkelse: 2 til 10 mm Bredde: 4 til 1000 mm	Temperaturbestandighed fra -30 til +80°C
PVC Tætningsbånd	Hårdt PVC-skum til krævende anvendelser. Velegnet til høj belastning og ideelt til vibrationsdæmning og polstring.	sort hvid	PVC	Akryl	Tykkelse: 0,8 til 6 mm Bredde: 4 til 1200 mm	Brandklasse B2, Temperaturbestandighed fra -30 til +70°C
PVC Tætningsbånd	Mellemhårdt PVC-skum med neopren-lignende egenskaber. All-Round tætningsbånd. Til tætning mellem metalemner og anvendeligt som anti-skrid lag	sort hvid	PVC	Akryl	Tykkelse: 1,5 til 15 mm Bredde: 4 til 1200 mm	Brandklasse B2, Temperaturbestandighed fra -30 til +70°C. God UV-bestandighed

## BUTYLTAPE



Artikel	Anvendelsesområde	Farve	Bæremateriale	Klæber	Levering	særlige egenskaber
Alu-Butylband	Sort butyltape med aluminium-overflade. Universel anvendeligt tætningsbånd til f.eks. Alu-konstruktioner som aluminiumsvinduer m.m.	grå	Butyl-gummi		Tykkelse: 0,7 til 1,5 mm Bredde: 35 til 300 mm	Stærk klæbende på næsten alle overflader. UV-bestandigt, temperaturbestandighed fra -40 til +80°C, enkeltklæbende
Butylband	Velegnet til sammenklæbning og tætning af aluminiums-konstruktioner	sort	Butyl-gummi		Tykkelse: 0,8 til 3 mm Bredde: 12 til 50 mm	Meget blød butyl-masse. God formbarhed, dobbeltklæbende

PET= Polyester, PVC=Polyvinylchlorid, PE=Polyethylen

## | KONTAKT

CONTRAABRASIVES APS

Flæsketorvet 68, 1

DK-1711 København V

Denmark

Tel.: +45 3881 6010

[info@contra-abrasives.dk](mailto:info@contra-abrasives.dk)

[www.contra-abrasives.dk](http://www.contra-abrasives.dk)




### Hurtig, fleksibel og kompetent

Som autoriseret partner og converter for Nitto, 3M, Novacel, Scapa og Tesa er vi jeres eksperter ved valg og bearbejdning af tekniske tapeløsninger samt folier til overfladebeskyttelse.

Med vores kompetente rådgivning, egen produktion og lager i både ind og udland, er vi i stand til at imødekomme jeres individuelle ønsker og krav.

Med over 80 medarbejdere og et moderne og bredt logistisk netværk, sørger vi for at jeres leverancer altid ankommer til rigtig tid og sted.

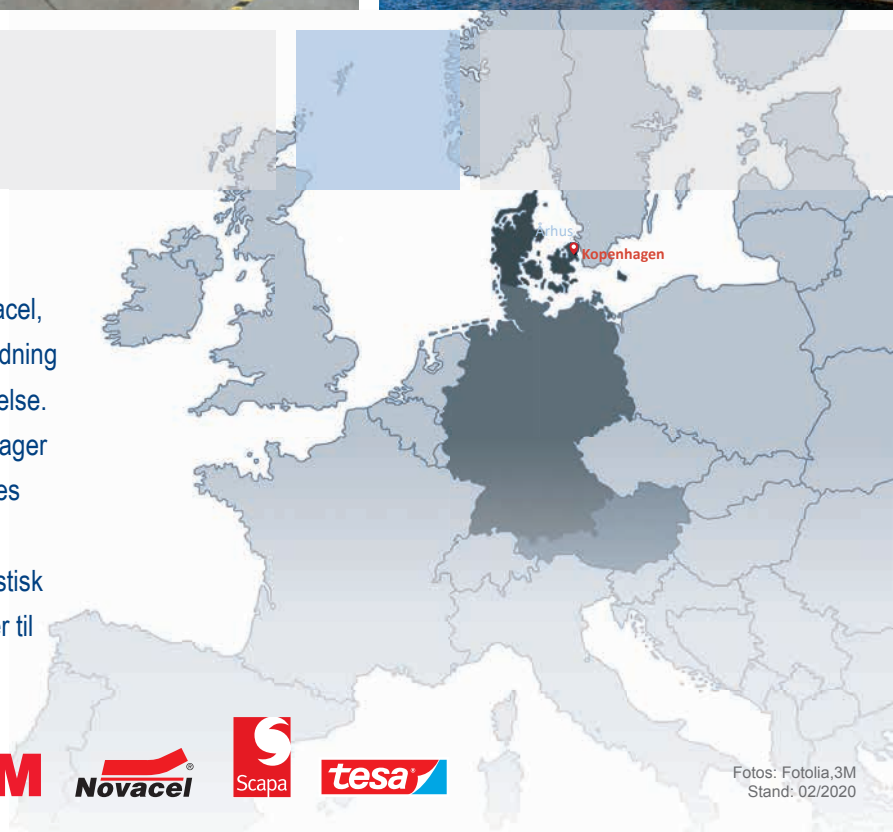

**Nitto**

**3M**

**Novacel**

**Scapa**

**tesa**

Fotos: Fotolia, 3M  
Stand: 02/2020